

LED WALLWASHER

QTM/S120

Slim Serisi Litpa Quantum armatürler ince ve zarif yapıları ile cephe üzerinde kendini saklayarak mimari yapıya optimum adaptasyon sağlar. Ayak yapısı istenilen açıda ayarlanabilmektedir. Bu sayede pek çok yüzeyde sorunsuzca monte edilebilmektedirler. Armatürler DMX sistemlerle birlikte kullanılmaya uygundur. Tek ve çoklu renk kullanılarak renk geçişleri sayesinde cephede veya ortamda istenilen efektler sağlanabilmektedir.

Slim Series Litpa Quantum luminaires on the facade with subtle and elegant structures it provides optimum adaptation to the architectural structure by preserving itself. Foot structure can be adjusted at the desired angle. In this way, they can be assembled. Luminaires to be used with DMX systems suitable. Facade with color transitions using single and multiple colors or the desired effects can be provided in the environment.

Genel Bilgiler / General Information

Işık kaynağı rengi / Light Source Color	3000K - 4000K - 5000K - RGB - Amber
Değiştirilebilen ışık kaynağı / Light source replaceable	Evet / Yes
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 Sürücü / 1 Driver
Sürücü	
Kontrol Arabirimi / Control Interface	-
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	Yüksek Verimli Lens
Armatür ışık açısı / Beam Angle	60°
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	Güvenlik Sınıfı I / Safety Class I
CE	Evet/Yes
ENEC	Hayır / No

TSE	Evet / Yes
Garanti süresi / Warranty Period	5 Yıl / 5 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Evet / Yes
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220-240V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50-60 Hz
Giriş Akımı / Input Current	0.25 A
Kalkış Akımı / Inrush Current	15 A
Ani akım süresi / Inrush Time	100µs
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.95 λ
EMG & KIT	Hayır / No

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable Hayır / No

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material Alüminyum Ekstrüzyon

Reflektör malzemesi / Reflector Material -

Optik sistem malzemesi / Optic Material PMMA

Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Cover Polikarbon

Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover Polikarbon

Renk / Color Gri / Grey

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı / Control gear failure rate at 50000 h5%

Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım / Lumen maintenance at 50000 hL80

Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range -20°C...+50°C

Performans Ortam sıcaklığı / Performance Ambient temperature Tq +50°C

Maksimum dim seviyesi / Max Dim Level -

Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection IP66

Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P.

Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Uyumlu)

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux 7180lm

Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance +/-10%

Armatür Verimi / Luminaire Efficacy 140 lm/W

Renk Sıcaklığı / Color Temperature 4000K

Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index >80

Sistem Gücü / System Power 51W

Güç tüketimi toleransı / Power Consumption Tolerance +/-10%

Ürün Verileri / Product Data


Sipariş ürün adı / Order Product Name QTM/S120

Paket Başına Miktar /Quantity per Pack 1 Adet

Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box

Net Ağırlık (Parça Başına) / Net Weight (Piece) 3 kg

Armatür Boyutu / Dimension

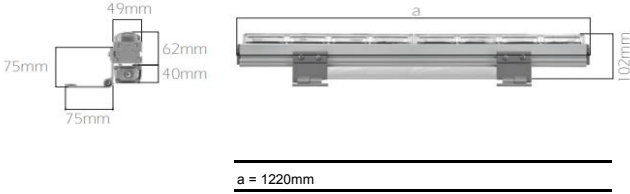

LED WALLWASHER

