



## RAY SPOTLAR TRACK SPOTLIGHTS

### SAKURA MINI -WB 52°

Sakura mağazalar, vitrinler ve diğer perakende uygulamaları için tasarlanmış raya monteli bir spot lambasıdır. Her yöne kolaylıkla döndürülebilen tasarımıyla birçok alanda etkili bir şekilde kullanılabilir. Alüminyum gövdesi mükemmel ısı transferi sağlayarak ledlerin gerektirdiği soğutma görevini en iyi şekilde yerine getirir. Bu sayede yüksek verimli ledler oldukça uzun ömürlü olur.

Sakura is a track-mounted spotlight designed for stores, showcases, and other retail applications. It can be used effectively in many areas with its design that can be easily rotated in any direction. Its aluminum body provides perfect heat transfer and performs the cooling task required for leds in the best way. In this way, high efficiency leds have a very long life.

#### Genel Bilgiler / General Information

İşık kaynağı rengi / Light Source Color	3000K - 4000K - 5000K
Değiştirilebilen ışık kaynağı / Light source replaceable	Hayır / No
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 Unit
Sürücü	1 Sürücü / 1 Driver
Kontrol Arabirimi / Control Interface	
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	Yüksek Verimli Led
Armatür ışık açısı / Beam Angle	52°
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	
CE	Evet / Yes
ENEC	Hayır / No

TSE	Hayır / No
Garanti süresi / Warranty Period	5 Yıl / 5 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Evet / Yes
<b>Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information</b>	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220V - 240V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50-60 Hz.
Giriş Akımı / Input Current	0.12 A
Kalkış Akımı / Inrush Current	26 A
Ani akım süresi / Inrush Time	151 µs
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.96 λ
EMG & KIT	Hayır / No

### Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable	Evet / Yes
---------------------------	------------

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material	Alüminyum
Reflektör malzemesi / Reflector Material	-
Optik sistem malzemesi / Optic Material	Optik Lens
Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Cover	PMMA
Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover	PMMA
Renk / Color	Beyaz-White / Siyah-Black / Gri-Gray

### Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection	IP20
------------------------------------	------

Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P.

### Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Compatible)

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	1040 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+/-10%
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	94 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000K - 4000K - 5000K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	11W
Güç tüketimi toleransı / Power Consumption Tolerance	+/-10%

### Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı / Control gear failure rate at 50000 h	-----5%
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım / Lumen maintenance at 50000 h	-----L80

### Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range	-25°C...+55°C
Performance Ambient temperature Tq	+75°C
Maksimum dim seviyesi / Max Dim Level	%100

### Ürün Verileri / Product Data


Sipariş ürün adı / Order Product Name	SKR MINI -WB
Paket Başına Miktar /Quantity per Pack	
Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box	
Net Ağırlık (Parça Başı) / Net Weight (Piece)	0.9 kg

### Armatür Boyutu / Dimension



## LED RAY SPOTLAR / LED TRACK SPOTLIGHTS

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

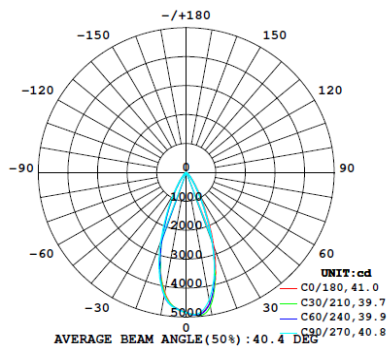

### C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

